

Rodamientos Sellados de Contacto Angular - Serie Ancha Long-Life

Los rodamientos de bolas angulares de la serie ancha de NSK para los husos principales de la herramienta de máquina tienen más retención del espacio para la grasa, permitiendo así que la cantidad de grasa y la cantidad de grasa preenvasada sea más alta que la de la serie estándar. Esto aumenta la vida útil de la grasa aunque el período de rodaje es el mismo que el de los rodamientos convencionales.

Características del producto

- El aumento del espacio interno permite un aumento de tres veces en la grasa preenvasada.
- Rodamiento sellado para lubricación de por vida.
- Diámetros estándar de ambos anillos: interno y externo.

Beneficios del Producto


- 1.7 veces de aumento en la vida de la grasa en comparación con la serie abierta convencional.
- No hay aumento en el tiempo de rodaje inicial en comparación con los rodamientos convencionales.
- La grasa preenvasada facilita el manejo y el montaje.
- Los sellos previenen la contaminación y las fugas de grasa en aplicaciones montadas verticalmente.
- Fácilmente reemplaza el diámetro exterior y diámetro interior estándar (para series de diámetros 10 y 19).

Condiciones

- Contaminación
- Alta Precisión
- Lubricación

Industrias

- Aeroespacial
- Máquinas Herramienta

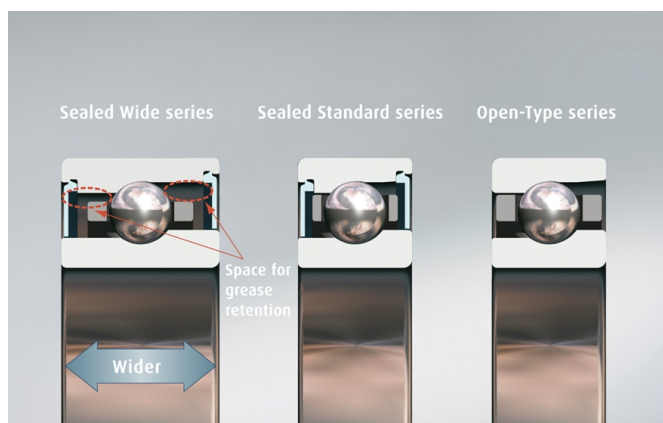

80 BNR 20 H TYN V1V DBB EL P4

Descripción

80	Diámetro Interno
BNR	Tipo de Rodamiento
20	Serie Dimensional
H	Tipo de Material
TYN	Jaula
V1V	Sellado
DBB	Disposición
EL	Precarga
P4	Precisión