Rodamientos Ultra-Sellados – Serie 2..-DLS

Los Rodamientos Ultra-Sellados de la serie 2..DLS están disponibles tanto con un sello simple o doble labio fabricados con un material extremadamente resistente a la abrasión. Además, los sellos también estan protegidos de forma adicional con una cubierta de chapa metálica. Las pruebas de campo realizadas con las Unidades Ultra-Selladas de NSK demostraron que pueden durar varias veces más que los rodamientos de inserto estándar convencionales.

Características del producto

- Protección adicional contra el polvo gracias a la chapa metálica del sello
- Protección alta contra la contaminación gracias al sello de doble labio resistente a la abrasión
- Lubricados con la mayor cantidad de grasa en comparación a los rodamientos rígidos estandar de bolas

Beneficios del Producto

- Incremento de la vida operativa en comparación a las unidades de rodamientos estándar
- Otras aplicaciones posible son: ruedas de cadenas, rodillos tensores, máquinas cultivadoras y de labranza
- Diseño básico de la serie 62 de los rodamientos rígidos de bolas con anillo interior ancho. Por lo tanto, no se requiere espacio adicional

Condiciones

- Ambientes Arduos
- Contaminación
- Lubricación

Industrias

- Agricultura
- Cementera
- Manejo de Materiales
- Industria del Papel
- Madera

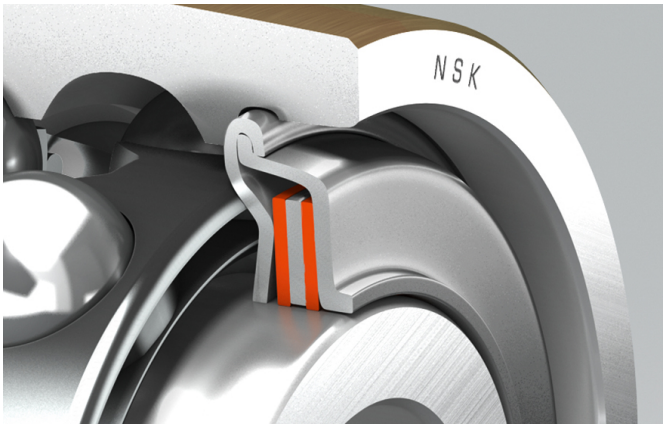

2	02	DL	S

	Descripción
2	Serie (6) 2 con anillo interior ancho
02	Anchura del rodamiento
DL	Número de labios (SL=sellado de labio simple, DL=sellado de do
S	Blindaje metálico