

## Self-Lube® - Insertos Self-Lube® con sellado tipo deflector

Los insertos de NSK equipados con sellos tipo deflector han sido diseñados específicamente para proporcionar el inserto con protección adicional contra contaminantes externos, tales como proyección de piedras o lavados a alta presión.

### Características del producto

- Lengüeta de goma de nitrilo unida a un tirador de acero.
- No hay contacto entre el labio y el anillo exterior.
- El mismo límite de velocidad que los insertos estándar.
- Disponible tanto para tornillo prisionero como para collar excéntrico.
- Dispositivo de bloqueo.
- Gran variedad de tamaños ofrecidos, incluyendo opciones en pulgadas.
- Insertos intercambiables con elementos estándar.

### Beneficios del Producto


- Mayor vida de los rodamientos gracias a la protección adicional.
- Reducción de costos de mantenimiento.
- Alta velocidad (el mismo límite de velocidad que los insertos sellados estándar).
- Montaje Fácil.
- Opción entregada como estándar.

### Condiciones

- Ambientes Arduos
- Alta Velocidad

### Industrias

- Agricultura
- Manejo de Materiales
- Téxtil y Cuero

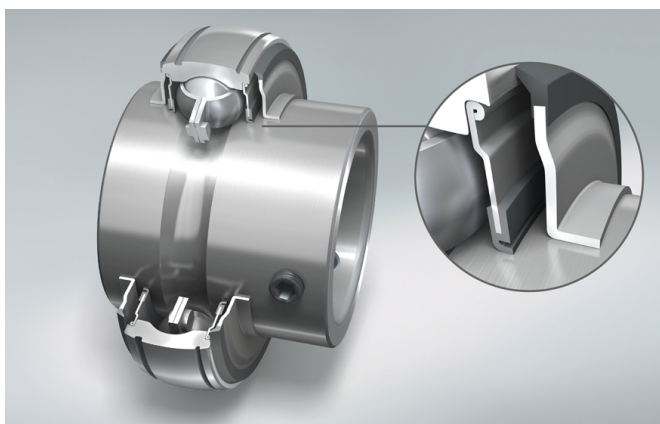

1030 - 30 DEC G FS

#### Descripción

1030	Inserto con anillo exterior largo y esférico
-	
30	Diámetro interior
DEC	Fijación de collarin excéntrico con anillo interior largo
G	Acceso de Lubricación
FS	Inserto con deflector