Rodamientos Long-Life Sellados para Rodillos de Apoyo

Este tipo de rodamientos han sido diseñados específicamente para los molinos de Sendzimir en trabajos de hierro y acero. Debido al acero SAC y al diseño optimizado del sello, estos rodamientos logran una larga vida útil bajo condiciones de operación de alta velocidad. Con excelentes propiedades de lubricación y rendimiento de sellado para combatir los problemas asociados con la lubricación aceite-aire, esta innovación de rodamientos permite mejorar la vida de los rodamientos en condiciones de lubricación contaminada.

Características del producto

- Acero tipo SAC desarrollado por NSK.
- Diseño optimizado del sello permitiendo que la niebla del aceite-aire sea descargada a través del labio del sello.
- Reducción del número de componentes.
- Estructura integrada – sustitución del sellado y del anillo de fijación.
- Sistema de sellado de baja fricción.

Beneficios del Producto

- Vida más larga (hasta dos veces) a través de acero tipo SAC.
- Rendimiento de sellado estable a altas velocidades de rotación en respuesta a problemas asociados con la lubricación de neblina aceite-aire.
- Reducción del desgaste del sello.
- Excelentes propiedades lubricantes y rendimiento de sellado
- Reducción del tiempo de reemplazo del sello.

Condiciones

- Contaminación
- Alta Carga
- Lubricación

Industrias

- Acero y Metal

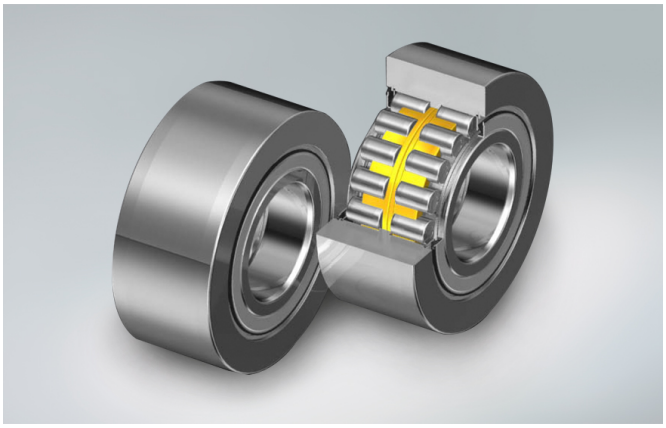

STF	2U	180	-	1A	g3	CCG200	UPA

	Descripción
STF	Acero tipo SAC
2U	Rodamientos de Doble Hilera de Rodillos Cilíndricos
180	Diámetro Interior Nominal
-	
1A	Número de Serie
g3	Acero tipo SAC
CCG200	Símbolo del Juego Radial Interno
UPA	Símbolo de la Clase de Tolerancia